

znak: WAG-II.261.30.2020
WAG-II.W.3952.AB.MPa.2020

Katowice, dnia 3... czerwca 2020 r.

DO
WYKONAWCÓW

dotyczy: zamówienie nr 4/pn/2020 – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych – modernizacja systemu gaszenia gazem w serwerowni w budynku A w Katowicach przy ul. Kossutha 13

W oparciu o art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t.Dz.U.2019.1843 ze zm.), zwanej dalej „pzp”, przekazuję treść pytań – wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniu 28.05.2020 r. (e-mail) oraz udzielam wyjaśnień (odpowiedzi).

Pytanie 1

Proszę o informację czy w pomieszczeniach chronionych SUG znajdują się klapy odciążające oraz o jakich wymiarach.

Odpowiedź

W pomieszczeniu serwerowni nad sufitem podwieszonym znajduje się klapa dekompresyjna o wymiarach 200x200 mm oraz na ścianie zewnętrznej o wymiarach 400x400 mm.

Pytanie 2


Proszę o informację czy możliwe będzie wykonywanie prac w godzinach funkcjonowania placówki.

Odpowiedź

Stosownie do § 6 ust. 9 wzoru umowy, Zamawiający umożliwi Wykonawcy wykonywanie robót objętych przedmiotem umowy w dniach od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 16.00.

Wykonywanie robót po godzinach pracy Śląskiego OW NFZ, a także ewentualnie w soboty lub niedziele wymaga zgłoszenia takiego zamiaru przez Wykonawcę Zamawiającemu na co najmniej 2 dni przed planowanymi robotami.

W godzinach pracy Śląskiego OW NFZ (od 8.00 do 16.00) zalecane jest wyeliminowanie lub istotne ograniczenie prac realizowanych przy pomocy elektronarzędzi, utrudniających pracę i obsługę petentów Śląskiego OW NFZ (nadmierny hałas i zapylenie).

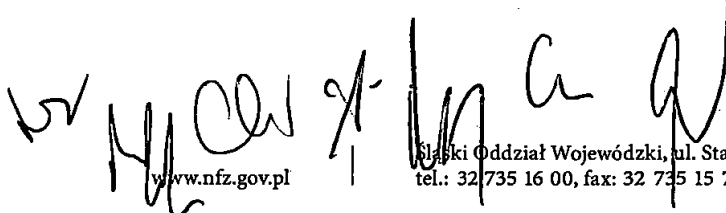

Pytanie 3

Proszę o informację czy pomieszczenie chronione w ramach obsługi serwisowej było badane na szczelność zgodnie z wymaganiami oraz czy wynik testu szczelności był pozytywny.

Odpowiedź

Testy szczelności pomieszczeń zostały wykonane w 2001 r., w celu dokonania odbioru obecnie zainstalowanego systemu gaszenia gazem. System jest użytkowany nieprzerwanie od 2001 r.

Pytanie 4

Proszę o informacje czy drzwi w pomieszczeniach chronionych wyposażone są w samozamykacze.

Odpowiedź

Tak, drzwi posiadają samozamykacze.

Pytanie 5

Proszę o informację czy drzwi w pomieszczeniach chronionych wyposażone są w klamki zapewniające możliwość otwarcia drzwi od wewnątrz pomimo zamknięcia z zewnątrz.

Odpowiedź

Tak, drzwi w pomieszczeniach chronionych wyposażone są w klamki zapewniające możliwość otwarcia drzwi od wewnątrz pomimo zamknięcia z zewnątrz.

Pytanie 6

Proszę o informację czy w pomieszczeniach chronionych znajduje się wentylacja bytowa (czy są kanały i otwory wentylacyjne i w jakiej ilości) i czy kanały wentylacyjne oraz otwory wentylacyjne wyposażone są w wentylacyjne klapy odcinające wysterowane do systemu SSP.

Odpowiedź

Tak, w pomieszczeniach chronionych znajduje się wentylacja mechaniczna dedykowana dla pomieszczeń objętych systemem gaszenia. Istniejące kanały wentylacyjne są zabudowane płytami gipsowo-kartonowymi. Na zabudowie kanałów wykonano otwory rewizyjne. W pomieszczeniach są łącznie 4 anemostaty. Na kanałach wentylacyjnych zamontowane są klapy odcinające sterowane przez centralę gaszenia.

Pytanie 7

Proszę o potwierdzenie, że do miejsca występowania centrali z oznaczonych pól rozdzielnic głównej budynku z sekcji ppoż. sprzed wyłącznika głównego, doprowadzony jest kabel zasilający niepalny w klasie odporności ogniowej PH90 prowadzony trasą kablową posiadającą certyfikat zgodności E90 lub mocowany za pomocą uchwytych posiadających certyfikat zgodności E90.

Odpowiedź

Obecnie centrala gaszenia zasilona jest z tablicy w przyległym do serwerowni pomieszczeniu administratorów. Przepisy obowiązujące przy wykonaniu systemu gaszenia gazem w 2001 r. nie narzucały obowiązku zasilenia urządzeń przeciwpożarowych sprzed wyłącznika głównego. Natomiast konkretne wymagania dotyczące zasilania, doprowadzenia kabla etc. będą wynikały z rozwiązań przyjętych w projekcie i stanowiły będą element uzgodnień z rzeczoznawcą ds. p.poż. (por. § 3 ust.2 wzoru umowy).

sz
[Handwritten signatures]

Pytanie 8

Proszę o potwierdzenie, że do miejsca występowania centrali doprowadzone są kable połączeniowe z centrali ESSER 8000M nadrzędnego systemu SSP.

Odpowiedź

Obecnie nie ma połączenia z centralą ESSER 8000M.

Udzielone odpowiedzi (wyjaśnienia) nie stanowią zmiany treści SIWZ.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi (wyjaśnienia) stanowią część SIWZ.

Z poważaniem

Z upoważnienia Dyrektora
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach
ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH

[Signature]

03.06.2020

[Signature]
NACZELNIK
Wydziału Administracyjno-Gospodarczego
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

[Signature]
Katarzyna Kliś

p.o. KIEROWNIKA
Działu I
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach
07.06.20
Katarzyna Kliś

3

RADCA PRAWNY

[Signature]
mgr Teresa Uzdowska